

Bernos

DOORS

KVALITET SEDAN 1955



Bernos AB grundades år 1955 av Berno Hermansson.

En nydanare och entreprenör som sökte nya och moderna lösningar.

1965 fick Bernos patent på det första gångjärnet anpassat till pendeldörrar.

1969 konstruerade Bernos den första pendeldörren med dörrblad i polykarbonat.

En revolutionerande nyhet, som väckte stor efterfrågan för sin slagtålighet och hållbarhet, okänslighet för fukt och lätthet att hålla ren.

Bernos dörrar och ridåer kan skräddarsys efter behov och önskemål.

Bernos pendeldörrar för industri- och lagermiljö

Robust och slagtålig konstruktion.
Med stötbågarna kan dörrarna utstå hård truckhantering med bibehållen hållbarhet.



Pd 200D med stötbågar 300 mm



Pd 200D med stötbågar 600 mm



Pd 200D




Pd 200D med
stötbågar 300 mm




Pd 200E


Anpassade karmar

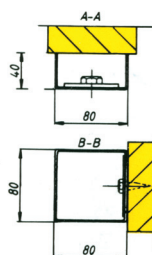


Karmtyp A
Sidostycke av fyrkantsprofil. Överstykke av u-profil.

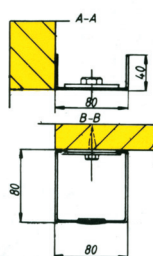


Karmtyp A2
Utanpåliggande montage. Sidostycke av fyrkantsprofil. Överstykke av u-profil.



Karmtyp B
U-profil som anpassas till väggjockleken (T). Fodret är ankantat för god anslutning mot vägg.

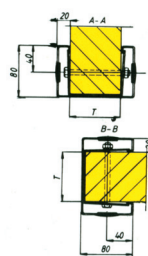

Karmtyp C
Foderbildande u-profil som anpassas till väggjockleken (T). Karmen monteras med genomgående bult.

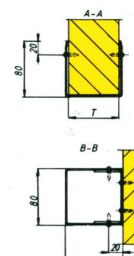

Karmtyp D
Monteras på en montageprofil. Överstycket anpassas till väggjockleken (T).

Karmarna tillverkas i galvaniserat eller rostfritt stål.

Bernos pendeldörrar för butiksmiljö


Snygga och praktiska pendeldörrar som tål att köras på,
okänsliga för fukt och lätta att hålla rena.



Pd 100E med stötbågar 300 mm



Pd 100D med stötbågar 300 mm

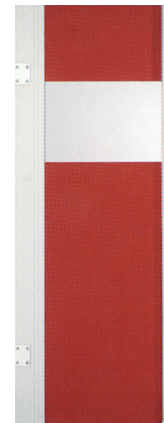


Pd 100E



Pd 200D med stötbågar 600 mm



Pd 100D med stötbågar 300 mm

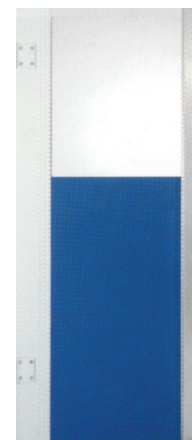

Pd 200E

Färger



Svart



Mörkgrå



Ljusgrå




Röd



Mörkblå



Klarblå



Bakkantslisten, som eliminerar klämrisker, är standard på alla pendeldörrar.

Flera typer av gångjärn finns.

Stötbågar finns som tillbehör och har höjderna 300 mm och 600 mm.

Bernos PVC-ridåer


För begränsning av drag, damm, buller, värme/kyla samt för avgränsning av arbetsplatser.




Universalbeslag för montage i tak eller på vägg.
Beslag i galvaniserat eller rostfritt stål.
Enkelt att montera.
Kan lätt tas ner för rengöring eller utbyte.
Finns i två utföranden - Polar för frysrum och Standard.
Sparar energi och förbättrar arbetsmiljön.
För fast montage eller skjutbart.
Skräddarsys efter behov och önskemål.

PVC-ridåerna med bredden 200 mm har tjockleken 2 mm. De med bredden 300 mm har tjockleken 3 mm. Båda storlekarna finns i två utföranden; **Polar** som är mjuk ner till - 30°C och **Standard** vid plusgrader.


Ridåtyper



Typ PRS för skjutbart montage. Kan monteras både i dageröppning och på vägg. Den kan också levereras tvärdelad. Skenan levereras i galvaniserat utförande.




Typ PRF för utanpåliggande montage eller väggmontage.




Typ PRF för montage i dageröppning alternativt takmontage.

Överlappning



PVC-ridå med bredden 200 mm har 80% överlappning.

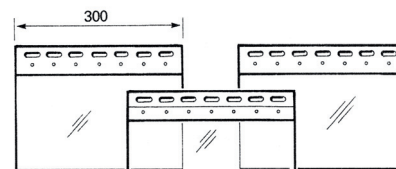

PVC-ridå med bredden 300 mm har 60% överlappning.

Bernos DOORS

KVALITET SEDAN 1955

Bernos Doors AB, Järpbo 80, 78193 BORLÄNGE
Tel: 070-630 14 55, 070-969 21 68,
info@bernosdoors.com, www.bernosdoors.com